

ST **r**

EDIMAX

ST

The new ST1 series is inspired by hewn stone. A product with a structured surface, where oxidations and coloured pigments create changes in colour and shadings which vary from piece to piece. The matt to satin reflections are a particular feature of this product. High quality and aesthetics combined with exclusive applied technology.

Dalla pietra a spacco trae ispirazione la nuova serie ST1.

Un prodotto con superficie strutturata, in cui ossidazioni e pigmenti colorati conferiscono alle superfici variazioni di tono e stonalizzazioni che mutano da pezzo a pezzo.

Particolare caratteristica è data dai riflessi che variano dall'opaco al satinato. Il grado di alta qualità ed estetica è favorito dall'esclusiva tecnologia applicata.

ONE



NUT

pag. 5



GREY


pag. 9



BLACK

pag. 15

STone

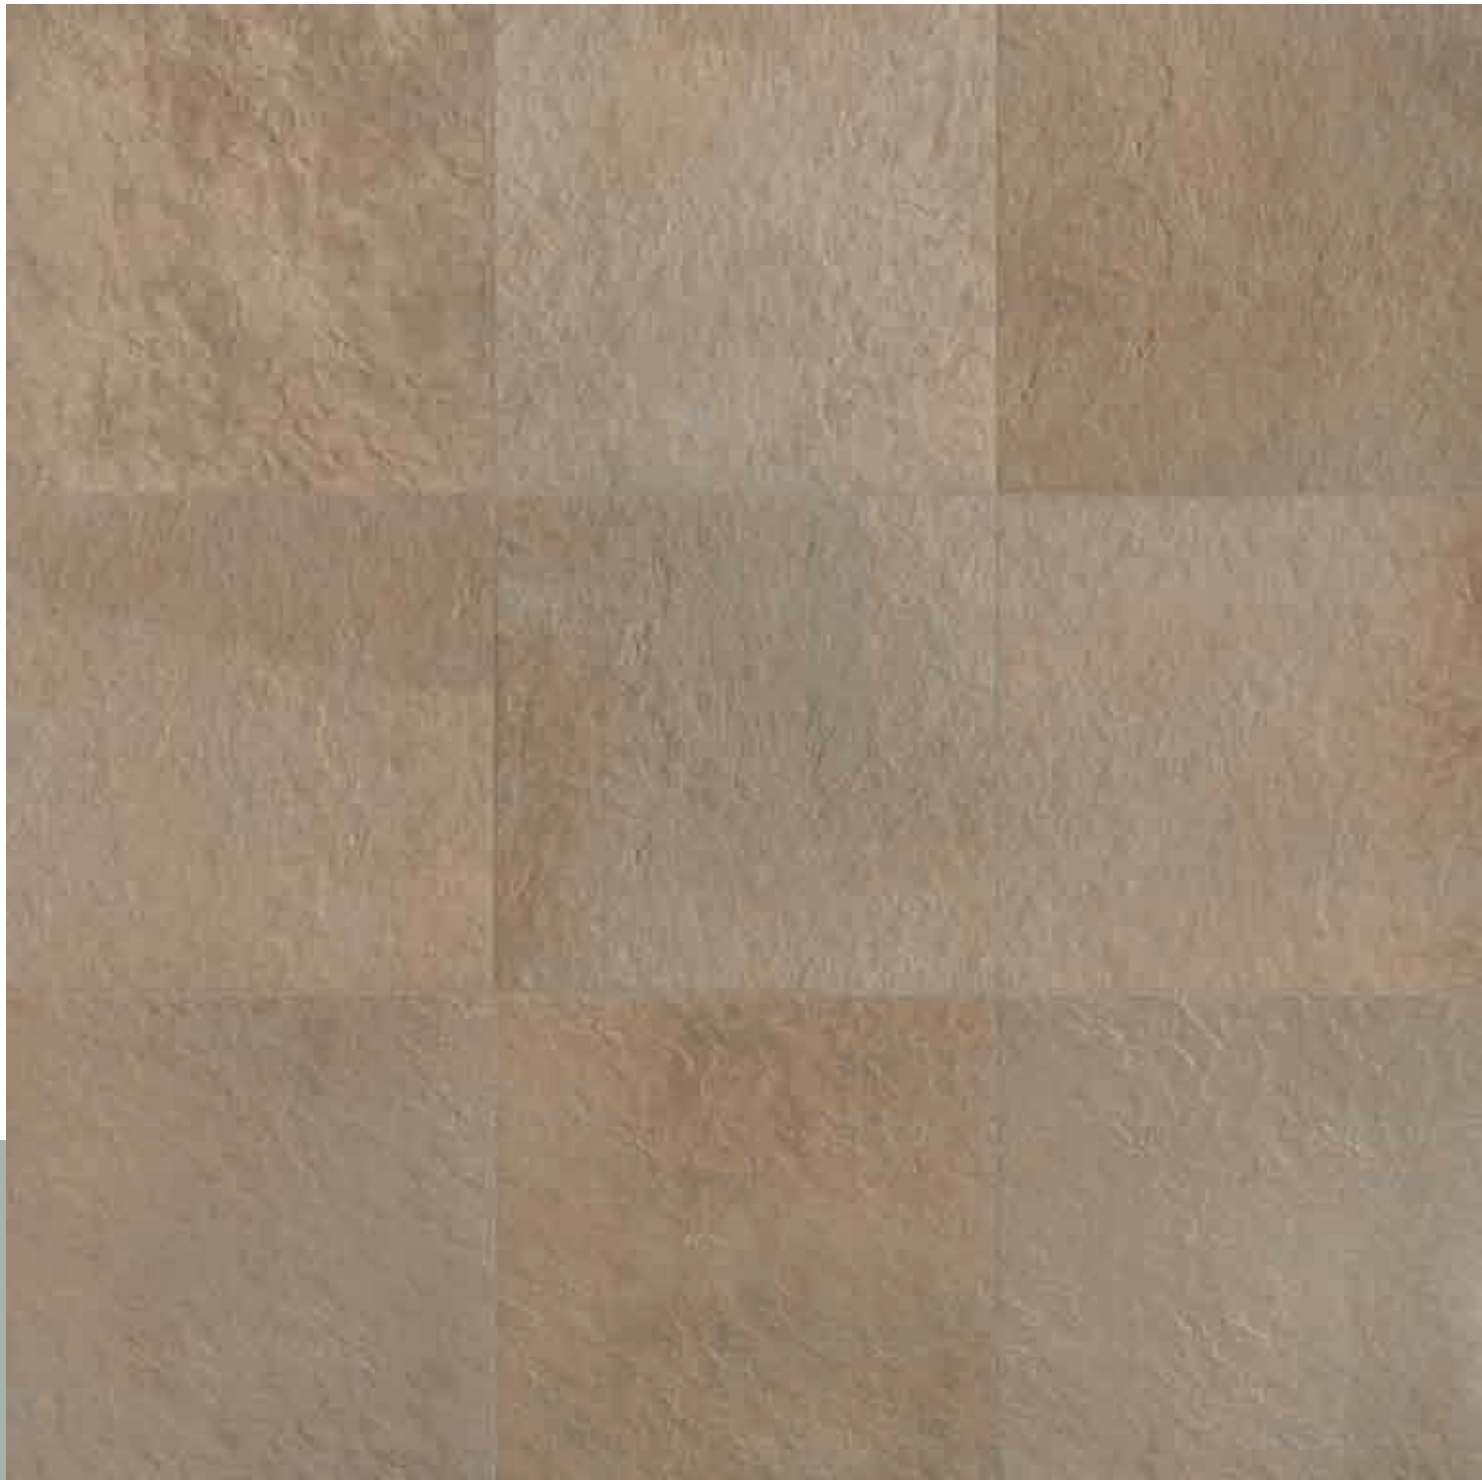



← 60,4x60,4 Naturale rettificato **NUT** ↓ 14,95x60,4 _ 9,85x60,4 _ 4,9x60,4 Naturale rettificato



STone









← ↓ 30,1x60,4 Naturale rett _ Mosaico 3X10 multispessore - multithickness comp. 30,1x30,1

GREY




STone






← 60,4x60,4 Naturale rettificato **BLACK** ↓30,1x60,4 Naturale rettificato_Mosaico 5x5 comp.30,1x30,1



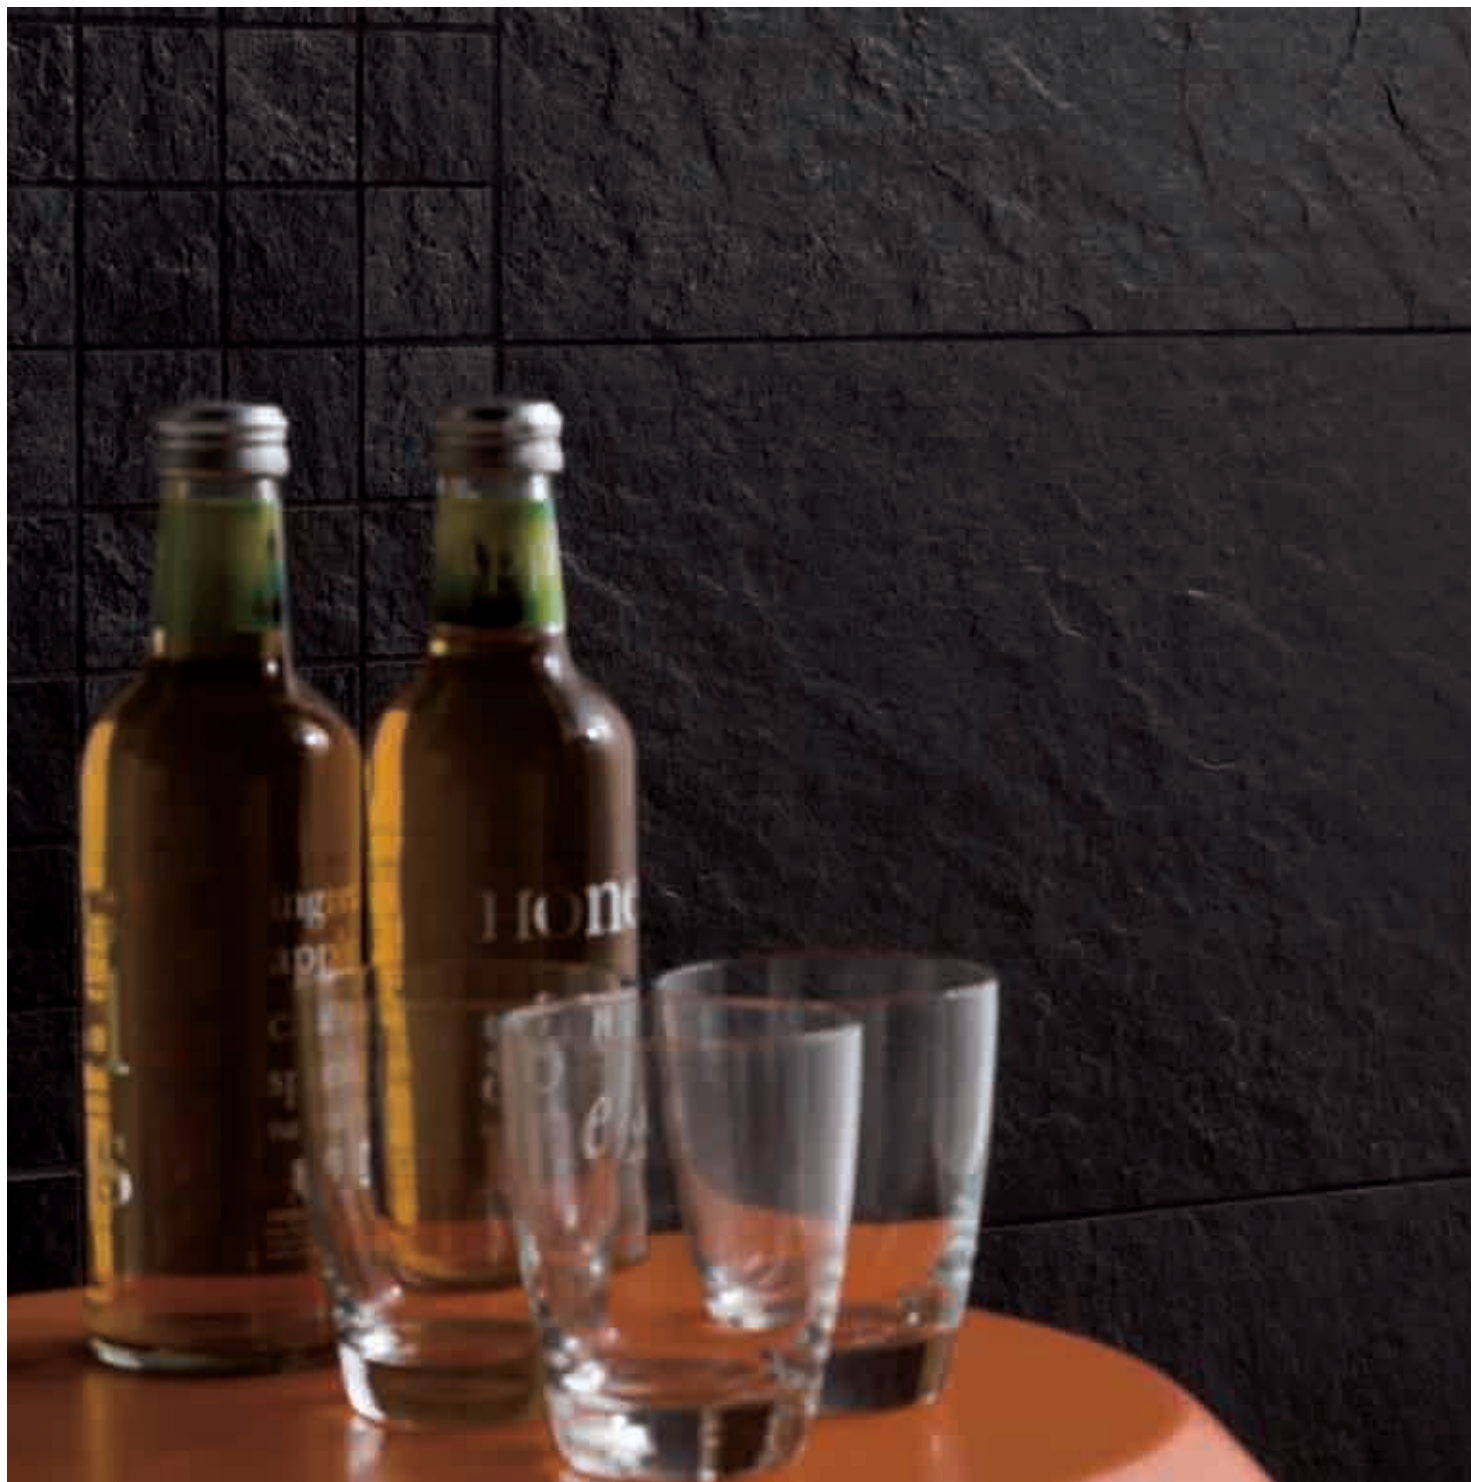


↓30,1x60,4 Naturale rettificato_Mosaico 5x5 comp.30,1x30,1

BLACK

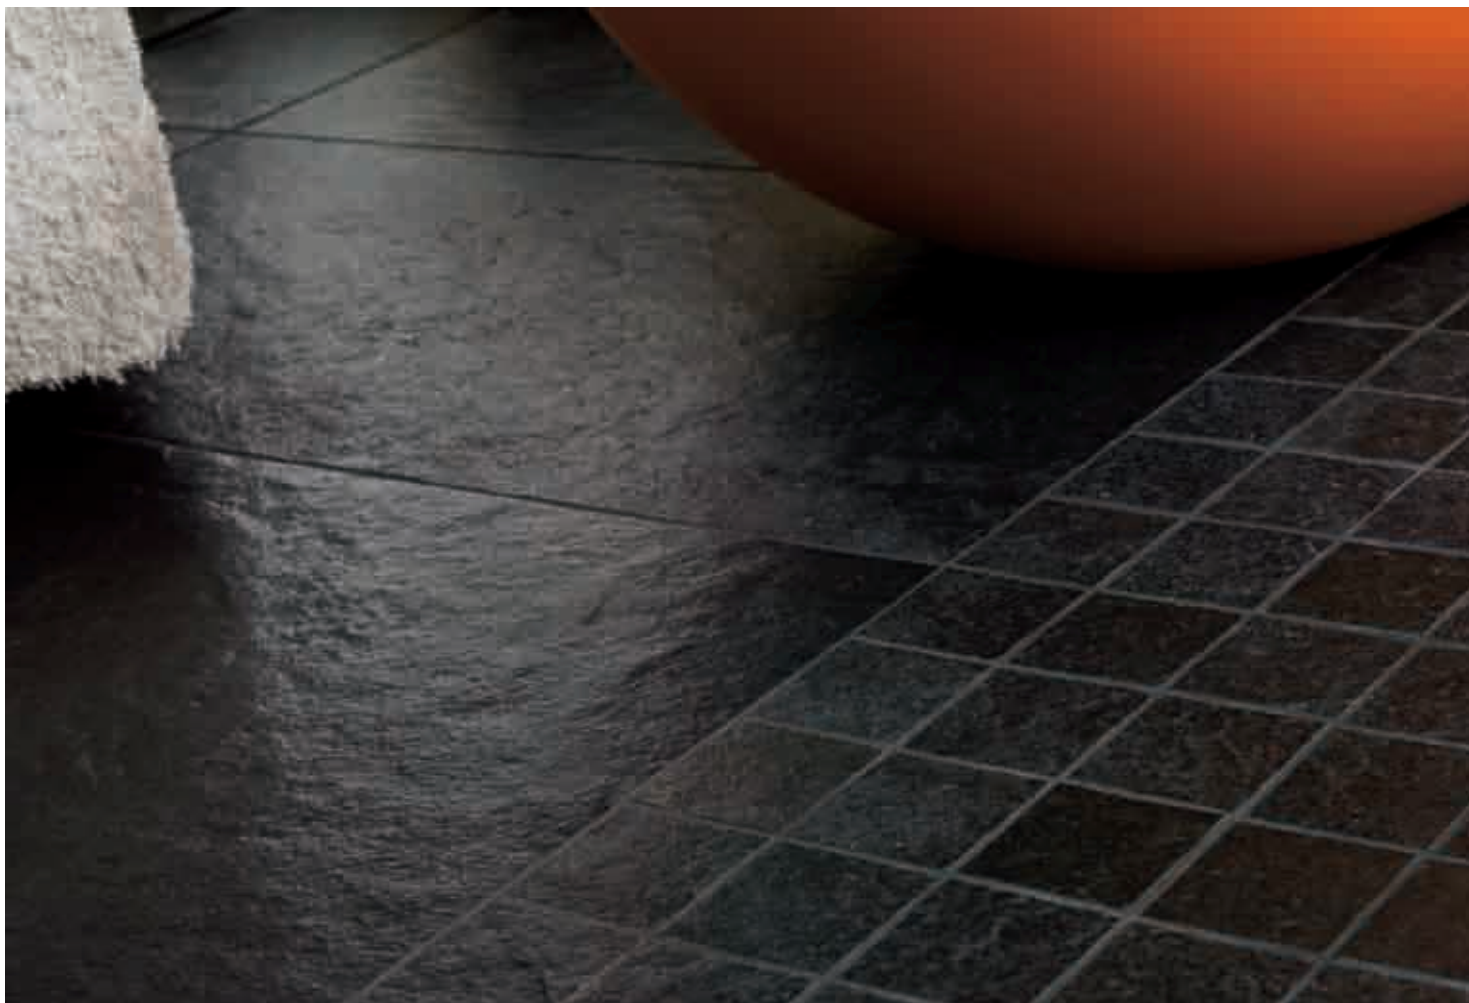

NUT - GREY - BLACK




61,3x61,3 (24"x24") NATURALE
60,4x60,4 (24"x24") NATURALE RETTIFICATO




30,1x60,4 (12"x24") NATURALE RETTIFICATO




30,1x30,1 (12"x12")
NATURALE RETTIFICATO




MOSAICO 5x5 (2"x2")
COMP. 30,1x30,1 (12"x12") ○



MOSAICO 3x10 (1^{1/8}"x4")
MULTISPESSORE - MULTITHICKNESS
COMP. 30,1x30,1 (12"x12") ○

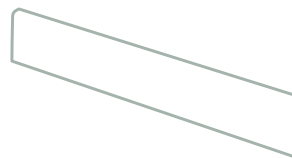

BATTISCOPA 7,5x60,4 (3"x24")

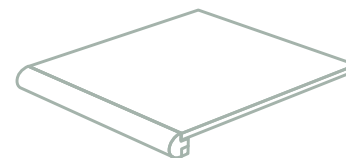

GRADINO 30,1x31,5 (12"x12^{5/8}") ①

○ Prodotto su rete
Item on net

Tolleranza misure mosaico multispessore $\pm 2\%$
Sizes tolerances multithickness mosaic $\pm 2\%$

① Per esterni, si consiglia di usare nelle fughe sigillanti impermeabili.
For exteriors, it is recommended to use water-proof sealants in the joints.

Prodotto in porcellanato con impasti colorati:
Superficie naturale.
Superficie naturale con bordi rettificati.

Coloured mix porcelain tiles:
Natural surface.
Natural surface with rectified edges.

Tutte le misure sono nominali. Le conversioni
in pollici sono approssimate ed arrotondate.

All sizes are nominal. The conversions
into inches are approximate and rounded off.

STONE

11 mm
SPESSORE
THICKNESS

made in
Italy 100%




14,95x60,4 (6"x24") NATURALE RETTIFICATO



4,9x60,4 (2"x24") NATURALE RETTIFICATO



9,85x60,4 (4"x24") NATURALE RETTIFICATO

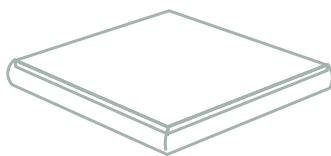

ANG. GRADINO 31,5x31,5 (12^{5/8}"x12^{5/8}") ①



ALZATA SX
7,5x30,1 (3"x12")



ALZATA DX
7,5x30,1 (3"x12")

Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. Versione Naturale: è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm. Versione Rettificato: è consigliato prevedere fughe di 2 mm.

The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay them down orthogonally one to the other. Natural Version: we advice to use grouts from 3 to 5 mm. Rectified Version: we advice to use grouts of 2 mm.


Resistenza allo scivolamento	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Resistenza all'abrasione profonda	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Resistenza al gelo	Resistenza chimica
Slip resistance	Water absorption	Modulus of rupture	Deep abrasion resistance	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Frost resistance	Chemical resistance
DIN 51097 DIN 51130	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-13
A - 14° R10 - 11°	< 0,5%	43 N/mm ²	119	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed



EXPO E-ALLUMINIO ST1



SINOTTICO ST1 Black

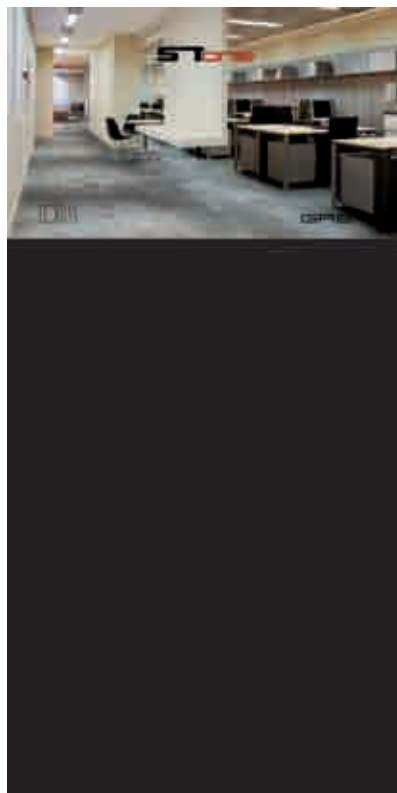

SINOTTICO ST1 Grey



SINOTTICO ST1 Nut

EDIMAX
CERAMICHE

GRUPPO BETA S.p.A. - Via Statale 569, n. 234 - 41014 Solignano di Castelvetro - Mo - Italy - Tel. 059/748911 - Fax: 059/748990 - www.edimax.it - info@edimax.it